


## نحوه صحیح نصب لنت ترمز

از آنجا که لنت ترمز یک قطعه سایشی در سیستم ترمز و بخش ایمنی محسوب می شود باید در فواصل زمانی منظم بررسی شود. لنت ترمز فقط باید توسط افرادی تعویض گردد که در این زمینه مهارت و تخصص کافی دارند. نحوه نامناسب تعویض و نصب لنت ترمز ممکن است منجر به نقص فنی در سیستم ترمز و عدم ترمزگیری در شرایط بحرانی گردد.

### نحوه صحیح نصب لنت ترمز

- وسیله نقلیه خود را از حرکت بازدارید.
- پیچ‌های چرخ را به آرامی شل کنید، سپس اتومبیل را بالا ببرید، بر یک پایه مطمئن تکیه دهید و چرخ‌ها را درآورید. پیچ یا محور کالیپر را درآورده و کالیپر را بازکنید. در هر کالیپر، لوازم جانبی ایمنی را بردارید و مکان قرارگیری آنها را برای نصب مجدد بخاطر بسپارید.
- ضخامت هر یک از لنت‌ها را بررسی کنید. طبق توضیحاتی که پیش‌تر مطرح گردید؛ اگر ضخامت لنت ترمز کمتر از حد مجاز بود، لنت‌های ترمز را بصورت یک دست کامل تعویض نمایید.
- سیم‌های هشداردهنده لنت ترمز را در صورت وجود، جدا کنید.
- لنت ترمز و متعلقات آن را از داخل کالیپر خارج نمایید.
- کالیپر و کلیه متعلقات آن را کاملاً تمیز کرده، هرگونه زنگاری را بردارید و هرگونه شیار و ترکی را بررسی نمایید. از سیستم هوای فشرده برای تمیز کردن قطعات استفاده نکنید. (از یک سیستم مکش مناسب یا پارچه مرطوب و شوینده مخصوص استفاده نمایید.)
- دیسک ترمز را جهت هرگونه آسیب یا ترک بررسی کنید.
- هرگونه قطعات یدکی مشکوک یا صدمه دیده را در سیستم ترمز تعمیر و در صورت لزوم تعویض نمایید.
- پیستون را به سمت داخل سیلندر برگردانید و لنت ترمز جدید را درون کالیپر نصب کنید. سیم‌های هشدار دهنده و سائز لوازم جانبی ایمنی را مجدداً وصل نمایید.
- کالیپر را در جای خود ببندید و محور یا پیچ آن را محکم کنید.

**توجه:** از تماس مواد اصطکاکی لنت ترمز و دیسک‌ها با گریس یا روغن یا هر نوع روان‌کننده چرب دیگری و همچنین نصب لنت ترمز با دست چرب اکیداً خودداری فرمائید.

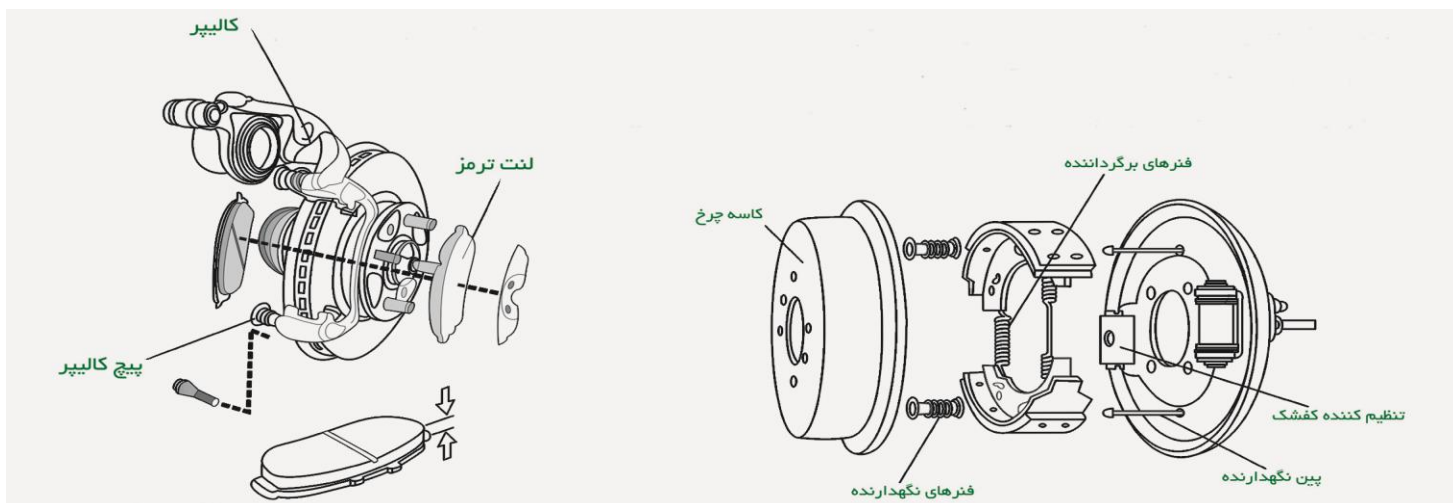

## نحوه صحیح نصب لنت ترمز

---

- بعد از نصب لنت‌ها و چرخ‌ها، خودرو را در حالت ایستاده روشن نموده و قبل از حرکت پدال ترمز را چندین بار به پائین فشار دهید تا مطمئن شوید که ترمزها بطور صحیح کار می‌کنند، سپس حرکت آهسته خود را آغاز نمایید.
- توصیه می‌شود که ۳۰۰ کیلومتر ابتدایی بعد از تعویض لنت ترمز را با سرعت آرام حرکت کنید و از ترمزگیری‌های خشن خودداری نمایید. ترمزگیری‌های آرام آزمایشی انجام دهید، در نظر داشته باشید که کارایی ترمز تا حدودی در ترمزگیری‌های اولیه پائین می‌باشد.

### هشدار

لنت ترمز شامل مواد مضر است. از ایجاد یا تنفس غبار آن در زمان تعویض لنت یا تمیز کردن قطعات خودداری کنید و در زمان تعویض لنت بمنظور جلوگیری از آسیب پوستی دستکش بپوشید.